

EGOFERM mit Vlies

ist ein selbstklebendes, volumenbeständiges Butylband mit synthetischer Vlieskaschierung zur Armierung und Einschränkung der Oberflächenklebrigkeit mit hervorragenden Eigenschaften:

- mechanische Armierung
- permanent selbstklebend
- sofort funktionstüchtig
- lösemittel- und bitumenfrei
- physiologisch unbedenklich
- geräuschkämmend
- nicht korrodierend
- hoher Isolationswert
- hohe Wasserdampfdiffusionsdichtigkeit
- alterungs-, witterungs-, UV- und langzeitbeständig
- gute Haftung und Verträglichkeit mit den meisten bekannten Werkstoffen
- grundlegende Informationen zu Butyldichtstoffen liefert IVD Merkblatt Nr.5
- bitumenverträglich
- einfach verarbeitbar
- volumenbeständig
- umweltfreundlich
- geruchfrei
- plastisch
- wasserbeständig

Anwendungsgebiete

Für abdeckende Abdichtungen von Kaminverwahrungen, Blechstößen, Überlappungen, Anschlussfugen bei Vordächern, Garagen, Dachfenstern, Wärmedämmung bei Verglasungen im Gewächshausbau und Glaskonstruktionen, Profilit-Dachverglasungen, Lüftungs- und Sanitärbereich. Sanierung von Dach-, Gewächshaus- und Sheddachverglasungen. Anschlussabdichtung Lichtkuppelkranz zur Dacheindeckung. Abdichtungen von Wand-, Dach-, Attika- und Anschlusskonstruktionen.

Anwendungshinweise

Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Poröse Untergründe wie Beton, Putz etc. sind mit EGO Haftkleber vorzubehandeln (bitte Primertabelle beachten). Das notwendige Andrücken erfolgt mit Andruckrolle. Falten und Knicke sind zu vermeiden bzw. mit Sorgfalt auszurollen. Querverlegung im Dachbereich ist zu vermeiden (Gefahr des Abdrückens durch Schnee- und Eislasten). Klebezone bis ca. 30 mm mit max. bis 8 mm Dicke überputzbar (Nicht die Bewegungszone überputzen). Verträglichkeit nur mit den dafür empfohlenen EGO-Produkten gewährleistet.

Unsere Materialeigenschaftsliste bietet Ihnen eine Übersicht aller notwendigen Informationen und eine detaillierte Gegenüberstellung unserer EGO-Butylprodukte.

Technische Daten

		in Anlehnung an
Materialbasis	Butylkautschuk Synthetisches Wirtvlies	
Dichte	ca. 1,2 g/cm ³	DIN EN ISO 10563
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C	
Shore 00 Härte	ca. 55	DIN 53505
Druckfestigkeit	> 0,10 N/mm ²	DTU 39.4
Viskosität	standfest	DIN EN ISO 7390
Festkörpergehalt	> 99 %	DIN EN ISO 10563
μ-Wert	min. 766000	DIN EN ISO 12572
Sd-Wert(m)	Sd = μ x d	d = Dicke des Bandes in (m)

Hinweise

entspricht	IVD-Merkblättern Nr. 3-2, 5, 9, 19-1, 19-2, 24, 29, 31, 35
------------	--

Prüfungen

Prüfzeugnis zur Prüfung von Eigenschaftswerten vor und nach der Einlagerung in Schweine- sowie in Hühnergülle

Lieferform und Lagerung

Standardfarbe	grau			
Standardabmessungen	Dicke x Breite	Meter / Rolle	Rolle / Karton	Meter / Karton
	1,2 x 50 mm	30	6	180
	1,2 x 75 mm	30	4	120
	1,2 x 100 mm	30	2	60
	1,2 x 150 mm	30	2	60
	2 x 50 mm	18	6	108
	2 x 60 mm	18	6	108
	2 x 80 mm	18	4	72
	2 x 100 mm	18	2	36
	2 x 120 mm	18	2	36
	3 x 60 mm	12	6	72
	3 x 80 mm	12	4	48
	3 x 100 mm	12	2	24
	3 x 120 mm	12	2	24
	3 x 150 mm	12	2	24
	3 x 200 mm	12	2	24
	Sonderprofile auf Anfrage			
Maßtoleranzen	in der Breite ±2,0 mm in der Dicke ±0,3 mm			
Lagerung	bei + 20 °C praktisch unbegrenzt Rollen liegend, trocken und staubgeschützt lagern Vor mechanischer Beschädigung schützen			

EGOFERM mit Vlies S.2 von 3

12/14

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.





EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>

Sicherheitshinweise

entspricht	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
nicht gefährlich	im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.
nicht kennzeichnungspflichtig	nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen
Sicherheitshinweise	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsbeispiele für EGOFERM mit Vlies

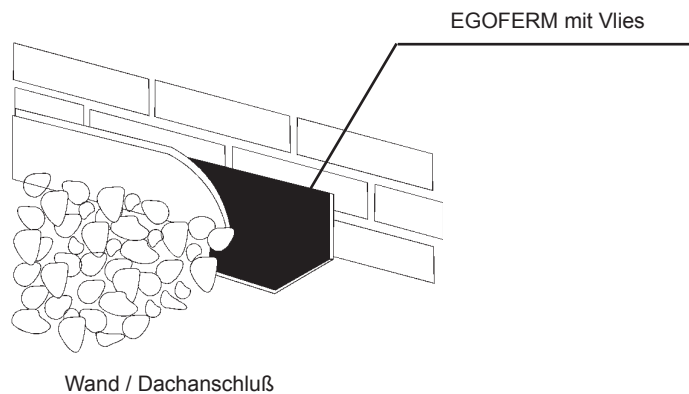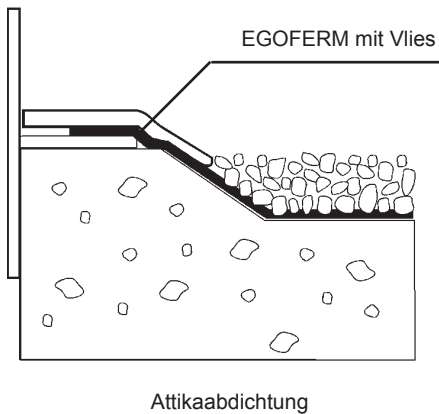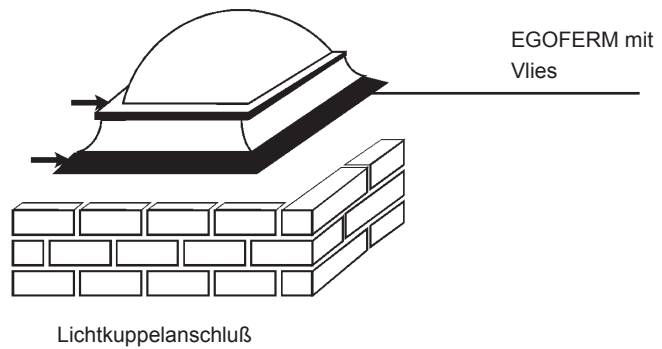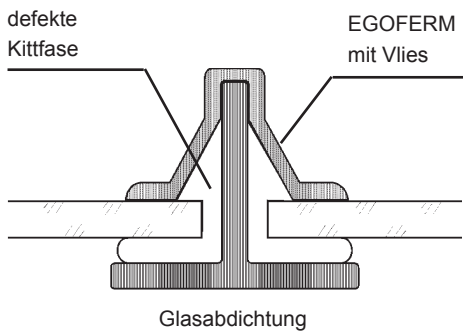

EGOFERM mit Vlies S.3 von 3

12/14

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>